

BAUGERÄTE

FRÜHJAHR 2024

Schnellbaucontainer SC3000+

Der universell nutzbare Container für jede Anwendung, auf kleinen wie auf großen Baustellen sowie für Industrie und Handwerk: flexibel, mobil und dennoch stabil und blitzschnell aufzubauen.

Stabil, robust, langlebig und unempfindlich • Hohe Betriebssicherheit, TÜV-/GS-Zeichen • Schutz vor Einbruch und Diebstahl • 4 Kranösen und Abstandhalter für den bequemen Transport • **Aufbau ohne Werkzeug**, einfach und schnell • Kranbar bis 3 t • Schneelastsicherheit 210 kg/m² • Stabiler OSB-Boden • Bodenbelastbarkeit 500 kg/m²

Tür: Typ SZ (stirnseitig 2-flügelig), 1750 x 1890 mm



Typ	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße (B x T x H) mm	Art.-Nr.	EUR/Stück
2x2-SZ	2.100 x 2.100 x 2.100	1.975 x 1.975 x 1.935	E 646 3932	1.569,00
3x2-SZ	2.100 x 3.100 x 2.100	1.975 x 2.975 x 1.935	E 646 3934	1.699,00
4x2-SZ	2.100 x 4.100 x 2.100	1.975 x 3.975 x 1.935	E 646 3936	2.159,00

Container

Pumpen

Schläuche

Vakuum-Verlegegeräte

Greifzangen

Kettengehänge

Schüttmulden

Abziehsysteme

LUKRATIVE PRÄMIEN
für ausgewählte Produkte

Die BG BAU honoriert Investitionen in ausgewählte unfallverhütende Produkte, auch aus dieser Broschüre. Sprechen Sie uns an!

AKTIONS-SORTIMENT



Baupumpe LSC 2.75S 2''AG

Flachsauger, bis 1 mm Wasserstand • Auslassöffnung oben • Trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb) • Bodenplatte ist mit Gummi verkleidet • Eingebauter Motorschutz • Schutzart **IP 68** • Motorgehäuse Aluminiumdruckguss • **Fördermedium:** Putzwasser, Pfützen, Schmutzwasser • **Druckstutzen:** 2'' AG • **Siebloch:** Ø 6 mm • **Druckbeständigkeit:** 10 m • **Kabellänge:** 10 m



Fördermenge m³/h	Förderhöhe max. m	Leistung kW	Spannung V	Art.-Nr.	EUR/Stück
13,8	15	0,75	230	E 642 5163	1.019,00

Baupumpe LB-480

Robuste Schmutzwassertauchpumpe • Auslassöffnung oben • Trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb) • Eingebauter Motorschutz • Schutzart **IP 68** • Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguss • **Druckstutzen:** 2'' AG • **Fördermedium:** Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser • **Siebloch:** Ø 6 mm • **Druckbeständigkeit:** 10 m (LB-1500, 25 m) • **Kabellänge:** 10 m



Fördermenge m³/h	Förderhöhe max. m	Leistung kW	Spannung V	Art.-Nr.	EUR/Stück
13,5	11	0,48	230	E 603 6761	559,00



Baupumpen HS-Serie

Leichte und robuste Schmutzwasserpumpe mit Spiralgehäuse • Auslassöffnung seitlich • Trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb) • Ohne Schließplatte • Laufrad aus Polyurethan, Pumpengehäuse aus Gußeisen GG70 • Motorgehäuse aus Aluminium • Eingebauter Motorschutz • Schutzart **IP 68** • **Druckstutzen:** 2'' AG • **Fördermedium:** Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser • **Siebloch:** Ø 7 mm • **Druckbeständigkeit:** 10 m • **Kabellänge:** 10 m

Typ HSA 2.4 S mit Schwimmschalter



Typ	Fördermenge m³/h	Förderhöhe max. m	Leistung kW	Spannung V	Art.-Nr.	EUR/Stück
HS 2.4 S	12,42	12,2	0,4	230	E 602 2480	489,00
HS 2.75 S	13,8	18	0,75	230	E 602 2482	719,00
HSA 2.4 S	12,42	12,2	0,4	230	E 602 2481	569,00

Bau- und Industrieschläuche

Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten **Storzkupplungen** • Innen gummiert, verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel • Erhöhte Flammbeständigkeit • Geeignet für Seewasser • **Seele:** EPDM, schwarz, glatt • **Decke:** helles Polyestergergarn, 3F rundgewebt • **Temperaturbereich:** -30 °C bis +90 °C



Typ Storz	Ø mm	Länge m	Berstdruck bar	Platzdruck bar	Art.-Nr.	EUR/Stück
C	52	10	13	40	E 602 1487	42,90
C	52	20	13	40	E 602 1488	64,90
B	75	20	13	40	E 602 1489	99,90
A	102	20	13	40	E 602 1490	159,90




Vakuum-Handverlegegerät SPEEDY VS-140/200

Mit integrierter Saugplatte bis 50 kg und Schnellwechselfunktion


- Handgriffe können durch Umstecken über 2 Bolzen um 90° gedreht werden
- Mit entsperbarem Betätigungshebel zum Lösen des Vakuums, diese 2-fach-Sicherung verhindert ein unbeabsichtigtes Ablösen des Verlegegutes
- Schneller Unterdruckaufbau (0,5 sec.)
- Individuell höhenverstellbare Handgriffe, z. B. auch für Stufenverlegung
- Zwei Kurzhebel erleichtern die Abnahme der Platten von hohen Stein stapeln
- Griffe sind zum Transport zusammenklappbar
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

Das Vakuumgebläse saugt selbst stark poröse Plattenbeläge sowie auch Waschbetonoberflächen schnell und sicher an. Mit diesem Verlegegerät lassen sich alle Arten von Platten schnell und fugenlos verlegen.

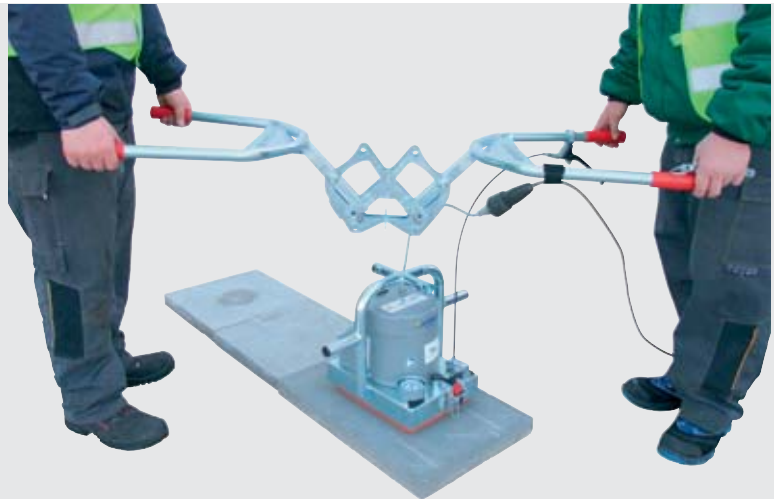

probst

Antrieb	Tragfähigkeit kg	Breite Saugplatte mm	Länge Saugplatte mm	Art.-Nr.	EUR/Stück
230 V, 50 Hz	50	250	300	E 641 0132	1.850,00
Zubehör					
Einhängeöse mit Kettensicherung	200			E 603 9792	115,00
Saugplatte SPS140-70/30	140	300	700	E 603 9790	299,00

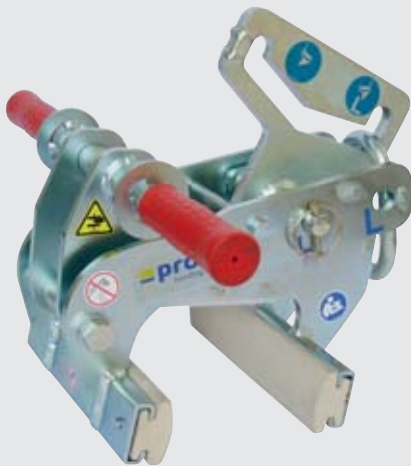

Winkелеlementzange WEZ-06

Mit Einhängeöse für Kranhaken • Umsteckmöglichkeit um Schwerpunktlagen des Greifguts auszugleichen • Umschalten von Greifen und Lösen über die Aufhängung • Nichtfärbende Gummigreifbacken • Galvanisch verzinkt

Zum Versetzen von kleinen L-Steinen.

Adaptersatz: Durch Anbau der Adapter kann das Greifmaß auf 100 mm (1 Adapter) oder auf 70 bis 80 mm (2 Adapter) reduziert werden.

probst

Greifbereich von-bis mm	Eintauchtiefe mm	Backenlänge mm	Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	EUR/Stück
116 - 120	95	235	600	E 646 3629	545,00
Zubehör					
Adaptersatz				E 648 0284	132,00

4-Strang-Kettengehänge mit Verkürzungseinheiten

Nach EN 818-4 • Güteklasse 8 • Kette schwarz lackiert • Mit Aufhängering, Gabelkopfhaken und Verkürzungseinheiten • Komplett montiert • 4 m Nutzlänge

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel • Jedes Gehänge hat eine nachvollziehbare Kettennummer mit der entsprechenden Kettenkarteikarte • Inklusive UVV-Plakette zum einfachen Nachweis wiederkehrender Prüfungen • Verkürzungseinheiten gemäß der berufsgenossenschaftlichen Empfehlung.



Nutzlänge m	4
Ketten-Ø mm	8
Traglast bei Neigungswinkel 0-45° kg	4250
Traglast bei Neigungswinkel 45-60° kg	3000
Art.-Nr.	E 648 0285
EUR/Stück	298,00

Schüttmulde Typ 1046

Schüttmulde mit Rundstahlösen, zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges • Stapelbare, stabile Ausführung



Eichinger

Inhalt	Oberfläche	Art.-Nr.	EUR/Stück
I 1000	lackiert	E 602 5504	415,00

Abziehschienen

Aus Aluminium • In Länge und Höhe **stufenlos verstellbar** • Untereinander **beliebig verlängerbar**
 • Werkzeuglose Einstellung • Abnehmbare Auflegewinkel • Auflagehöhe von 0 - 14 cm

Zeitersparnis, kein Zusägen von Brettern mehr.

Zum abziehen von Schüttgütern wie Mineral, Splitt und Sand.



Typ	Länge von-bis mm	Art.-Nr.	EUR/Stück
H1	450 - 700	E 646 3634	76,00
H2	650 - 1000	E 646 3635	90,00
H3	950 - 1500	E 646 3636	110,00
H4	1450 - 2350	E 646 3637	130,00
H5	2300 - 4000	E 646 3638	177,00
S1 / Komplettsatz H1 - H5	450 - 4000	E 646 3639	570,00

Abziehlehren / Auflagerohre und Bordschienen

Bordschiene aus Aluminium • In Länge und Höhe verstellbar • Werkzeuglos verstellbar • Abnehmbarer und um 90° drehbarer Auflegewinkel

Mit der **Bordschiene** wird das Betonbett für das Gossenpflaster abgezogen. Die Bordschiene wird auf die benötigte Länge von 34 - 50 cm, für 2 oder 3 Steine mit Kantenlänge 16 cm eingestellt. Mit der **Flügelschraube** wird der Auflegewinkel von 22 - 47 cm für die Höhe ab Bordsteinkante eingestellt.

Auflagerohre aus dickwandigen, verzinkten Stahl-Rohren • Untereinander Tülle und Muffe zu verbinden


Abziehlehrenset bestehend aus Stahl-Rohren:



Bezeichnung	Abmessungen	Art.-Nr.	EUR/Stück
Abziehlehrenset	6x 2,5 m; 2x 2 m; 2x 1,5 m	E 646 3640	244,00
Bordschiene	34 - 50 cm	E 646 3641	75,00



www.baugeraetecenter.de



ODENWÄLDER BAUMASCHINEN

Odenwälder
Baumaschinen GmbH
Weinheimer Str. 58-60
69509 Mörlenbach
06209 718-0

Odenwälder Baumaschinen
und Baugeräte GmbH
Industriestraße 59
67063 Ludwigshafen
0621 67020-30

Odenwälder
Handels GmbH
Wachtelberg 28
97273 Kürnach
09367 98850-0

Odenwälder
Handels GmbH
Moritz-Fischer-Str. 9
97525 Schwebheim
09723 9140-0

Odenwälder
Baumaschinen GmbH & Co.KG
Weißenfelder Straße 72b
06217 Merseburg
03461 8260-0

Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 31.05.2024.

Bitte beachten Sie:
 Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S.-Partners einsehen. Gebrauchte Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner
 Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler
 © Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **E.I.S.**-Gruppe