

Anforderungen an den Bediener:
nach DGUV 309-003

- mindestens 18 Jahre
- körperlich u. geistig geeignet sein (G 25)
- unterwiesen in den Kran
- schriftlich vom Unternehmer beauftragt
- ausgebildet mit einer theoretischen und praktischen Prüfung (Kranführer Lehrgang)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Partner:



Tel: 06209 – 718 – 666
Mail : info@abvt-gmbh.de

Nachbestellungen des Kran Kontrollbuchs unter:

Odenwälder Baumaschinen GmbH
Weinheimer Straße 58-60
69509 Mörlenbach
Tel: 06209 – 718-0 Fax 718-100
mail: info@baugeraetecenter.de

**Kran Kontrollbuch nach
DGUV 309-009**

Krantyp: _____


Seriennummer: _____

Hersteller: _____

Ausgabedatum: ____ . ____ . 20 ____



| Datum | Name | Vorname | Bemerkungen | Unterschrift |
|-------|------|---------|-------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

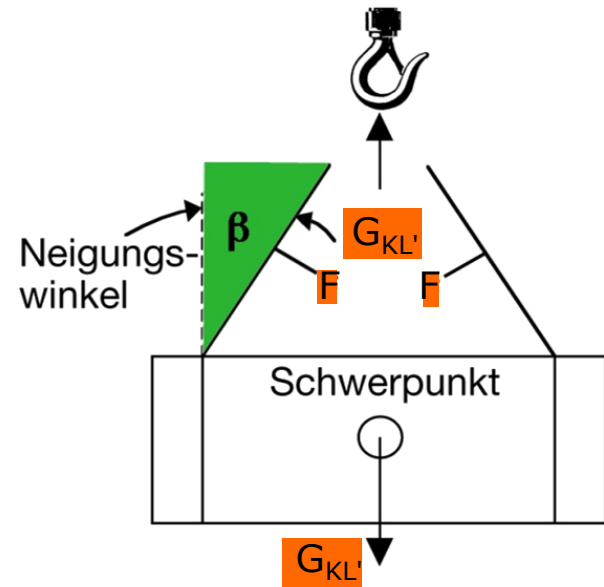

Maximal 60 Grad Neigungswinkel ist zulässig !!

Die Nennttragfähigkeit muß durch die in der DIN EN-Norm festgelegten Farbe gekennzeichnet sein.

Es gelten folgende Farben:

| | |
|-----------------------------------|----------|
| für 1.000 kg Nennttragfähigkeit = | violett |
| für 2.000 kg | = grün |
| für 3.000 kg | = gelb |
| für 4.000 kg | = grau |
| für 5.000 kg | = rot |
| für 6.000 kg | = braun |
| für 8.000 kg | = blau |
| für 10.000 kg | = orange |

Alle Nennttragfähigkeiten über 10.000 kg sind ebenfalls orange, alle Zwischengrößen in einer eindeutig anderen Farbe zu kennzeichnen. Rohweiße, unbehandelte Hebebänder sind nicht zulässig.

| Datum | Name | Vorname | Bemerkungen | Unterschrift |
|-------|------|---------|-------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

4 x 4 Merkregeln

für den Betrieb von Kranen

1 Grundsätzlich

1. Einsatzprüfung vornehmen – Mängel melden
2. Sicherheitseinrichtungen vorhanden und intakt
3. Kran nicht überlasten
4. Persönliche Schutzausrüstung tragen

2 Lastaufnahmeinrichtungen

1. Anschlagmittel fachgerecht auswählen
2. Absprache mit Anschläger treffen
3. Last richtig anschlagen
4. Nicht über scharfe Kanten ziehen

3 Lastumgang

1. Nicht schleifen und schräg ziehen
2. Nicht an der Umschnürung anhängen
3. Last lotrecht anheben, nicht pendeln lassen
4. Keine losen Teile transportieren

4 Nahe Personen

1. Anschläger nicht in Engstellen aufhalten lassen
2. Last, Kran und Lastweg beobachten
3. Last nicht über Personen führen
4. Last nicht zu nahe Personen absetzen



© 2007, Verlag Dr. Ingo Resch GmbH, Maria-Eich-Straße 77, D-82166 Gräfelfing

Steuerverantwortung: Der Fahrer!

