HYDREMA MX17G

Preis: **205.000,00 €**

Preis-Hinweise:
Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

Eigenschaften

HERSTELLER	HYDREMA
TYP / MODELL	MX17G
STANDORT	- Mörlenbach
BAUJAHR	2022
SERIENNUMMER	15908
BETRIEBSSTUNDEN	300 Std.
PREIS	205.000,00 €

Produktbeschreibung

M A S C H I N E :
Kompaktbagger mit Verstell-Ausleger,
MX14, MX16 u. MX17 mit V5,35 / MX18 mit
V5,74
Löffelstiellänge: L2.0 / L2.5 / L3.0 (wahlweise
- Option)
Cummins B4.5 Stufe 5 mit DOC-, DPF- und
SCR-
Katalysator mit AdBlue-Zusatz. Leistung: 175 PS
/ 780 Nm
10.00-20 Zwillingsreifen,
Galaxy
Schiebeschild mit Parallelführung
(Option)
Abstützung
(Option)
Friktionsdifferentialsperre 45% in der
Fahrachse
Ölbad-Lamellbremsen in Radnaben in der
Fahrachse
Hydrostatischer Antrieb, Zwei-Stufen
Lastschaltgetriebe

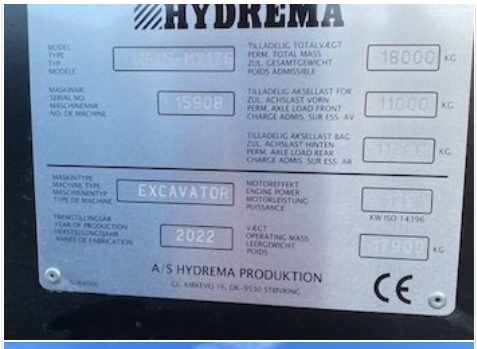

H Y D R A U L I K :
Elektrischer Leistungs-Regelung der Pumpe, ECO-Modus
Hydrostatischer Schwenk mit Energierückgewinnung
Schlauchbruchventil für Z2, Z3 und Z4
Pendelverrieglung für Vorderachse
2-Kreis Bremssystem mit automatischer Baggerbremse
Schwimm-Stellung für Verstell-Zylinder Z3, nur MX18
Druckausgleich für die Baggerfunktionen
Zusatzverbraucher ZV1 (0-200 L.)
Zusatzverbraucher ZV2 (0 - 100 L)
10 verschiedene Einstellungen für Zusatzverbraucher
Hydrostatischer Antrieb des Kühler-Ventilators

B E D I E N U N G :
Seitenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar
Folientastaturen "Keypad" mit Hintergrundbeleuchtung - 7 Stück
Joystick mit Proportionalrolle und 4 Druckknöpfe
Unabhängige Fußbedienung der Fahr- und Abstüztungshydraulik
Automatische Schaltung des Getriebes
Kriechgang für 1. und 2. Gang in Getriebe
Schalter für Straßenmodus und Arbeitsmodus
Tempomat (cruise control)
Aut. Hauptlicht und Kabinenlicht
Elektrisches Handgas mit Automatikfunktion
Akustischer Fahralarm
Motor-Speed-Up und ECO-modus
Mode-Control mit 33%, 66% Arbeitsgeschwindigkeit
Automatikfunktion für Pendelverriegelung und Baggerbremse
Mute-Funktion in Armlehne für Radio

Leerlauf-Automatik nach 5 Sekunden
Hydrema Telematics (einschließlich 3-Jahre Abonnement)
Auto Stop des Dieselmotors - 1-60 Min

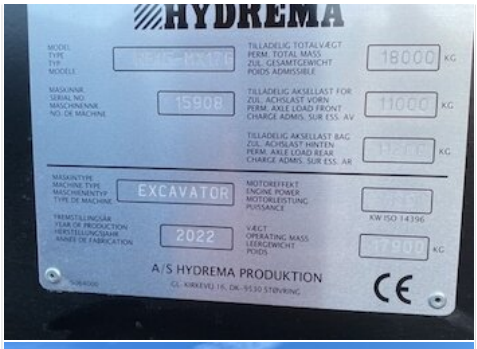

Überlastungsalarm für F und AQ Hubarbeiten
Einstellung der maximale Motordrehzahl: 1500, 1700, 2000 und 2200 U. in Grabmodus.

Automatischer Batterie-Trennschalter

K A B I N E :
Komfortsitz, luftgefedert mit Heizung, Nackenstütze, von vorne bedient
ROPS-Zertifizierung
Einschiebbare Frontscheibe - Seitentür mit aufschiebbarem Fenster
Hydrodämpfer für Kabinenaufhängung
Großer Sonnenschutz - außen
automatischer Klimaanlage mit 7 Stück Luftdüsen
Radio
Sonnen-Vorhang für Frontscheibe und Dachfenster
Gurtkontakt für Sitz
12V und 24V Stecker in der Kabine

Instrumentendisplay 4,3” in Farben mit Softkey und Encoder
Schublade unter dem Sitz, Ablagefläche hinter dem Sitz
Rundumleuchte - 2 Stück
Tasse- und Flaschenhalter - 2 Stück Rote und weiße Kabinenbeleuchtung
Scheibenwischer mit Intervall-Steuerung + Waschanlage
Fußbediente Lenksäule mit Kombikontakt und Zündschlüssel.
Eingangslicht
4 Stück LED-Arbeitsleuchte auf der Kabine - VORWÄRTS
2 Stück USB-Anschluss für u.a. Laden

D I V E R S E S :
Elektrisches Öffnen der Motorhaube
Werkzeugkasten im Unterwagen, 2 Stück
Behälter, 5 L für Waschanlage - mit Standüberwachung
Sensor-Überwachung von den Stützbeinen bei Straßenfahrt
Rückfahrkamera im Gegengewicht intregriert
Arbeitsbeleuchtung Megabeam, 5 Stück (2 an der Kabine / 2 am Verstellausleger / 1 am Löffelstiel)

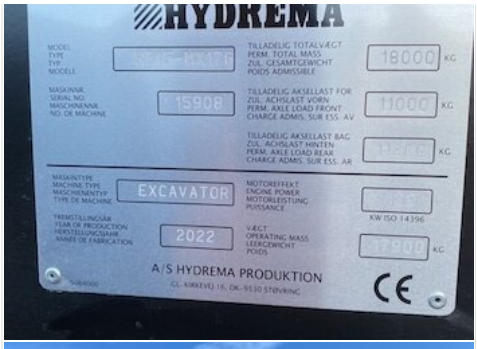

Handlampe, Werkzeug
Winkelsensor mit Anzeige im Display
12 Tonnen Hubhaken am Löffelantrieb

S P E Z I E L L F Ü R D E U T S C H L A N D :

Deutsches Typenschild
Unterlegkeil mit Lochgriff
Aufkleber: 20 km/h
Positionslicht für
Löffelstiel
Betriebserlaubnis ABE
Umgekehrte Bedienung des ZV4-Pedals

I N K L U S I V E :

Schiebeschild hinten, Maschinenbreite 2.550
mm
Greiferbügel (nur mit A1-Unterwagen
montierbar)
Radsatz: 315/70-R22.5 (Delcora)
Löffelstiel L.2.5
Druckloser 1“ Rücklauf, Links an
Ausleger
Joysticklenkung
Greiferleitung, elektrische Umschaltung von
Zusatzverbraucher ZV1/Löffelzylinder Z1
SVAB L8 Joystick, zzgl. Kabel für
Tiltrotator
Schwimmstellung für Auslegerzylinder
Z3
Rohrleitung für Schnellwechsler OQ65, die
Versorgung f. die
Wechselfunktion
Schnellwechsler OQ65 mit 5 Kupplungen: ZV1,
ZV2, Lecköl. zusätzliche Tankschaltung für
ZV1
Umtausch LED Arbeitsleuchte: 2x Kabine
(hinten), 2x Verstellausleger, 3x
Löffelstiel
Kamera mit 306° Grad Sicht mit HD Monitor und 4
Stück Kamera
Kühlbox mit elektrischer Regulierung 14,5
l
DAB-Radio m- Bluetooth inkl.
Antenne
Zentraler Schmierpunkt für Schiebeschild, 1
Schmierstelle
Aut. Zentralschmierung mit 2 l Behälter

Elektrische Betankungspumpe für Kraftstofftank
50 l/min
inkl. 1 Tieflöffel 1.000 mm mit OQ70/55
Aufnahme

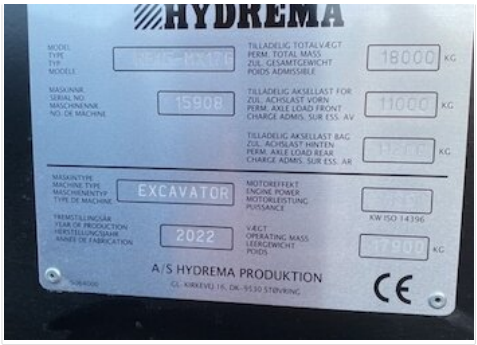

VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:
m.binder@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-151
Fax: +49 6209 718-150

VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:
a.hook@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-141
Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:
m.kusaj@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-144
Fax: +49 6209 718-100